


Montážní schéma rohového krbu ORCUS s udírnou

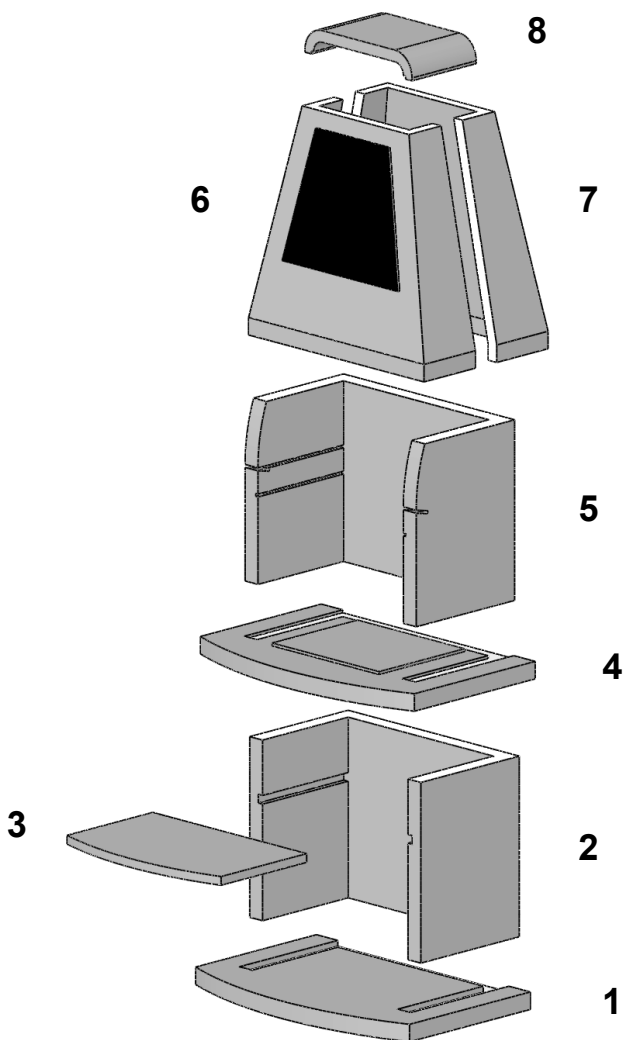

Betonové díly 1-5 se skládají na sucho (nelepí se)!
Případná nerovnost se vyrovná dřevěným plátkem.
Spojení se provede silikonovým tmelem u dílů 6-8.
Montážní schéma stolku ke krbu: viz. schéma krbu - montáž částí 1-4.